

SITLOR WEB

-

Tutoriel d'utilisation des flux XML et webservice

MANUEL D'UTILISATION DES FLUX XML ET DU MULTICRITERE

Dernière mise à jour: 02/11/2016

Sommaire

1.	Introduction.....	3
2.	Pré requis.....	3
3.	Les différents types de flux XML du LEI.....	3
3.1.	Exemple de flux XML.....	4
3.1.1.	Le nœud <Definition>	5
3.1.2.	Le nœud <Resultat>.....	6
3.1.3.	Le nœud <Les_temps>.....	6
3.2.	Exemple de flux JSON.....	7
3.3.	Le flux de type « liste de produit »	8
3.3.	Le flux de type « fiche produit »	11
3.4.	Le flux « Nomenclature »	12
3.5.	Le flux « Critère et modalité »	13
3.6.	Le flux « Commune »	13
4.	L'interface graphique	14
4.1.	Connexion	14
4.2.	Gestion XML.....	15
4.2.1.	Multicritère	15
4.2.2.	Analyse multicritère.....	20
4.2.3.	Fiche produit.....	21
4.2.4.	Scoring.....	23
4.3.	Cybtour	25
4.3.1.	Recherche	25
4.3.2.	Secteur	26
4.3.3.	Modèles de document.....	27
4.3.4.	Nomenclature	27
4.3.5.	Critériologie	28
4.4.	Documentation	30
4.5.	Géoportail	31

4.5.1. Cartographie	31
4.5.2. Géo icones	31
4.6. Compléments.....	32
4.6.1. Les paramètres utilisables dans l'appel d'url.....	32
4.6.2. Les smart dates	37
4.6.3. Questions / Réponses	37
5. Autres outils et fonctionnalités	42
5.1. Smallit	42
5.1.1. Introduction	42
5.1.2. Fonctionnement.....	42
5.1.3. Options.....	42
5.1.4. Exemples	42
5.2. Redimensionnement des images.....	44
6. Certification	44

1. Introduction

Le **SITLOR** (appelé aussi **LEI** ci-après) est alimenté quotidiennement par les partenaires du réseau. L'ensemble des données est accessible en temps réel via des flux XML afin de permettre l'exploitation de l'information (front-office, sites web, cartographie...)

La documentation suivante va détailler les différentes procédures d'accès à l'information.

Le principe de fonctionnement est le suivant :

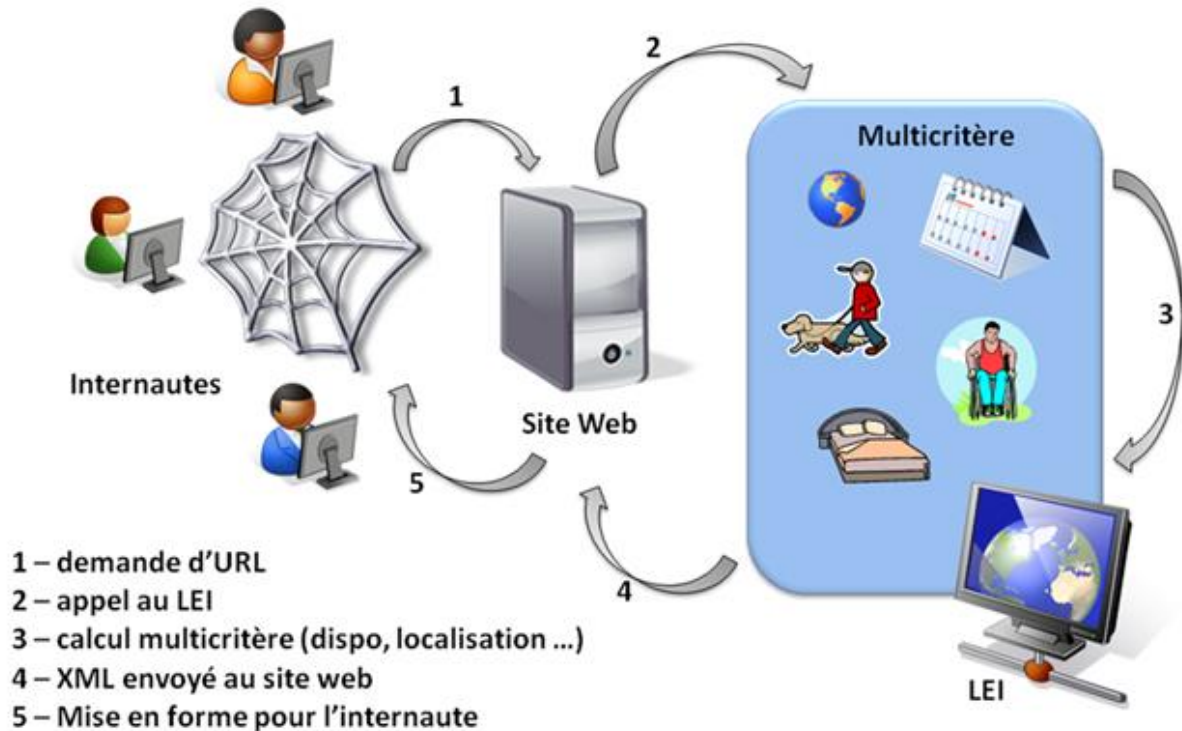


Schéma illustratif du multicritère

Pour rappel, il n'est pas recommandé de télécharger l'ensemble des données afin de les exploiter dans une base de données tierce.

2. Pré requis

Des connaissances en XML, XSL(T), (X) HTML sont nécessaires.

3. Les différents types de flux XML du LEI

L'interrogation des données du SITLOR passe par l'utilisation d'url paramétrées.

Cette interrogation renvoi un résultat sous forme de fichier XML ou JSON. Le résultat XML peut par la suite être mis en forme via la création d'une feuille XSL.

3.1. Exemple de flux XML

Voici un exemple de flux XML renvoyé par le SITLOR. Dans le cas suivant il s'agit d'une liste de produits.

```

-<LEI>
  -<Definition>
    <Date fmt="DD/MM/YYYY HH:MM:SS">25/05/2009 12:29:38</Date>
    <PRODUCTEUR>PROXIM-IT - assist-xml@proximit.fr</PRODUCTEUR>
    <utilisateur>0</utilisateur>
    <CONNEXION>25/05/2009 12:25:35 ID:328269442 Timeout (mn):120</CONNEXION>
  -<WARNING>
    Votre quota d'enregistrements par demande (5000) dépasse la limite autorisée (2000). Il a été réduit.
  </WARNING>
  <Donnees>SIT_LISTEREDUITE</Donnees>
  <typeDeFichier>sit_listereduite</typeDeFichier>
  <utilisateur>0</utilisateur>
  -<URL_PARAMS>
    <URL_PARAM NAME="tous"/>
    -<URL_PARAM NAME="rfrom">
      <VALUE>1</VALUE>
    </URL_PARAM>

  -<SQL>
    With TEMP AS ( SELECT DISTINCT PPPP.Produit AS CLEF FROM COMMUNS.PRODUIT_RECH PPPP
    WHERE ( PPPP.MARQUAGE = 0 OR PPPP.MARQUAGE=3 AND
    FLOOR(PPPP.PRODUIT/1E6)=:c1elusrentidad ) AND pppp.internet='Y' ), MAIN AS (select DISTINCT
    TEMP.CLEF ,"Nom" From "WEBACCESS"."SIT_LISTEREDUITE" INNER JOIN TEMP on TEMP.CLEF =
    "WEBACCESS"."SIT_LISTEREDUITE"."Produit" ORDER BY "Nom"), CPTEUR AS (select count(clef) over ()
    as DECOMPTE, 0 as score, main.* from main), LIMSUP AS (select rownum as ORDRE, cpteur.*, 'RTO'
    XVBC_PAGINATION from CPTEUR where rownum<=:rto) SELECT * from LIMSUP where ORDRE>=:rfrom
  </SQL>
  -<SQL_LIEN_DATA>
    Select "Produit","Nom","ADRPROD_LIBELLE_COMMUNE" From "WEBACCESS"."SIT_LISTEREDUITE"
    WHERE "Produit"=:leprodz
  </SQL_LIEN_DATA>
  <temps>0,094 s.</temps>
  <nbrecords>15044</nbrecords>
  </Definition>
  -<Resultat TOTAL_FENETRE="15044" LAPAGE="1" RFROM="1" RTO="20">
    -<sit_liste>
      <NOM>" IKEBANA ", ART FLORAL JAPONAIS</NOM>
      <PRODUIT>737002761</PRODUIT>
      <NOM>" IKEBANA ", ART FLORAL JAPONAIS</NOM>
      <ADRPROD_LIBELLE_COMMUNE>VILLERS LES NANCY</ADRPROD_LIBELLE_COMMUNE>
    </sit_liste>
  </Resultat>

```

```

</Resultat>
- <Les_temps>
  <TYPE>listeproduits2-v4.2</TYPE>
  - <overhead total="0 ms">
    <prefn>0 ms</prefn>
    <start>0 ms</start>
    <params>0 ms</params>
    <userex>0 ms</userex>
    <usernorm>0 ms</usernorm>
  </overhead>
  <multicrit>31 ms</multicrit>
  <admintable>31 ms</admintable>
  <buildreq>0 ms</buildreq>
  - <liens>
    <critex>0 ms</critex>
    <horaires>0 ms</horaires>
    <dispos>0 ms</dispos>
    <couplages>0 ms</couplages>
    <tarifs>0 ms</tarifs>
  </liens>
  <setparams>0 ms</setparams>
  <REQ_CLEFS>94 ms</REQ_CLEFS>
  <clearparams>0 ms</clearparams>
  <prepaxml>0 ms</prepaxml>
  - <BOUCLE total="31 ms">
    <LIENDATA>31 ms</LIENDATA>
    <PREPAXML>0 ms</PREPAXML>
    <LIENCRIT>0 ms</LIENCRIT>
    <LIENHORAIRE>0 ms</LIENHORAIRE>
    <LIENTARIF>0 ms</LIENTARIF>
    <LIENDISPO>0 ms</LIENDISPO>
    <LIENCOUPL>0 ms</LIENCOUPL>
  </BOUCLE>
  <NOMENC>0 ms</NOMENC>
  <TEMPSTOTAL>188 ms</TEMPSTOTAL>
</Les_temps>
</LEI>

```

Le flux XML retourné contient 3 nœuds principaux :

- Nœud <Definition>
- Nœud <Resultat>
- Nœud <Les_temps>

3.1.1. Le nœud <Definition>

Le nœud <Definition> comporte tous les éléments définissant le flux XML.

On y retrouve :

- la date/heure de génération du flux (nœud <Date>).
- le numéro utilisateur (nœud <utilisateur>). Il est associé à une clef cryptée qui n'est renvoyée par l'application qu'en cas d'erreur. Ce N° est normalement transmis par l'URL ou le formulaire d'appel sous la forme « &user=xxxx&pwkey=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ». Le N° d'utilisateur est un numéro attribué au développeur d'application lors de la création de son compte utilisateur. Il est disponible dans l'application « Gestion XML → Analyse Multicritère ». Le N° utilisateur et sa clé cryptée sont indissociables, tous les deux doivent être renseignés dans l'URL.
- La source de données Oracle (nœud <Donnees>).
- le type de flux demandé (nœud <typedeFichier>).

- les paramètres demandés (nœuds <URL_PARAMS>, <URL_PARAM>, <Parametres_SQL> et <Valeurs_par>). **Si un paramètre est passé à la fois par l'intermédiaire du formulaire et par l'intermédiaire de l'URL, la valeur contenue dans l'URL écrasera celle du formulaire. De plus, si un élément est passé plusieurs fois soit par formulaire, soit par URL, il sera répété. Cette caractéristique permet les recherches multicritère en "OU".**

- la requête SQL générée (nœud <SQL>).
- le temps d'exécution (nœud <temps>).
- le nombre d'enregistrements total que cette recherche renvoie (nœud <nbrecords>).

Le nœud <Definition> est susceptible d'être complété par les messages d'erreur (dans ce cas il n'y a pas de groupe <Resultat>), ou des avertissements « warnings » (dans ce cas le groupe <Resultat> apparaît).

Il a plusieurs utilités :

- pour le développeur ou l'aide au développement : Comprendre la cause d'une erreur ou d'un résultat inattendu.
- pour l'application WEB : Récupérer les paramètres passés à l'application générant le flux pour s'en servir dans la suite de la navigation.

Ce point est particulièrement important pour les applications XML/XSL qui en un seul fichier récupèrent données à présenter et paramètres pilotant l'application.

3.1.2. Le nœud <Resultat>

Le nœud <Resultat> contient la liste des résultats.

Les attributs du nœud <Resultat> sont les suivants :

- L'attribut TOTAL_FENETRE représente le nombre total de résultat que cette recherche renvoie
- L'attribut LAPAGE représente le numéro de page renvoyé par l'application
- L'attribut RFROM représente le numéro du premier enregistrement renvoyé dans la liste obtenue.

L'attribut RTO représente le numéro du dernier enregistrement renvoyé dans la liste obtenue.

Les balises <sit_liste> (dans l'exemple ci-dessus) ou sit_fiche dans le cas d'une fiche contiennent les résultats obtenus.

3.1.3. Le nœud <Les_temps>

Le nœud <Les_temps> fournit les temps d'exécution détaillés de la requête.

3.2. Exemple de flux JSON

```

{
  "type": "listeproduits",
  "params": [
    {
      "name": "latable",
      "value": ""
    },
    {
      "name": "rfrom",
      "value": "1"
    }
  ],
  "pagination": {
    "result_count": 20248,
    "total": 20,
    "from": 1,
    "to": 20,
    "page": 1,
    "next": "http://www.sitor.fr/xml/exploitation/listeproduits.asx",
    "previous": false
  },
  "products": [
    {
      "id": 777000654,
      "nom": "LA ROUTE DES CRETES",
      "type": {
        "id": 4000050,
        "nom": "Patrimoine naturel"
      },
      "entite_gestionnaire": 777,
      "coordonnees": {
        "code_postal": "88400",
        "libelle_commune": "XONRUPT LONGEMER",
        "pays": "FRANCE"
      },
      "insee": "88531",
    }
  ]
}

```

Le flux json est composé :

- d'un objet « type » contenant le type de flux demandé,
- d'un tableau d'objet « params » contenant les paramètres passés dans l'URL d'appel,
- d'un objet « pagination » contenant des éléments liés à la pagination,
- d'un tableau d'objet « products » contenant les produits touristiques.

Par défaut, les flux sont renvoyés au format XML. Pour obtenir les informations au format JSON, il faut ajouter le paramètre suivant à l'url d'appel : **&typsor=6**

3.3. Le flux de type « liste de produit »

Le flux de type liste renvoi une liste de produit.

Url d'appel : <http://www.sitlor.fr/xml/exploitation/listeproduits.asp>

XSD : <http://www.sitlor.fr/xml/exploitation/XSD/listeproduits.xsd>

Le flux retourné contiendra les résultats dans les balises <sit_liste> (dans la limite de rfrom et rto).

Les éléments renvoyés sont les suivants :

- Tous les champs dans le cas d'une liste complète. Cependant la liste des éléments retournés par l'appel de l'url peut être personnalisée par l'ajout du paramètre « leschamps ».
- Les champs NOM, PRODUIT et ADRPROD_LIBELLE_COMMUNE dans le cas d'une liste réduite
- Les disponibilités (balise <DISPONIBILITES>) si des disponibilités ont été demandées.
- Les horaires (balise <HORAIRES>) si des dates ont été demandés.
- Les produits couplés (balise <Produits_associe> si les couplages ont été demandés.
- Les tarifs (balise <TARIFS>) si des tarifs ont été demandés.
- Les critères et modalités (balise <CRITERES>) si des critères/modalités ont été demandés.

Dans le cas où des critères ont été demandés, la balise <NOMENCLATURE> viendra compléter le flux XML.

```
- <NOMENCLATURE>  
  - <CRIT CLEF="736000131" QUAL="1" TYPVAL="2" CLASSE="2">  
    <NOMCRIT>Accessible aux pers. à mobilité réduite</NOMCRIT>  
    <MODAL CLEF="1" ORDRE="1">OUI</MODAL>  
    <MODAL CLEF="2" ORDRE="2">NON</MODAL>  
  </CRIT>
```

Dans le cas où des dates ont été demandées, la balise <HORAIRES> est présente dans le flux. Elle peut comporter de un à plusieurs horaires.

```

▼<Horaire>
  <DATE_DEBUT fmt="DD/MM/YYYY">18/03/2015</DATE_DEBUT>
  ▼<HEURES>
    ▼<Heure>
      <HEURE_DEBUT fmt="HH:MM">08:00</HEURE_DEBUT>
      <HEURE_FIN fmt="HH:MM">18:00</HEURE_FIN>
      <LUNDI>N</LUNDI>
      <MARDI>N</MARDI>
      <MERCREDI>O</MERCREDI>
      <JEUDI>N</JEUDI>
      <VENDREDI>N</VENDREDI>
      <SAMEDI>N</SAMEDI>
      <DIMANCHE>N</DIMANCHE>
      <ACCES_PERMANENT>1</ACCES_PERMANENT>
      <TPS_ACCES_FIN>0</TPS_ACCES_FIN>
      ▼<COMMENTAIRE>
        <![CDATA[ ]]>
      </COMMENTAIRE>
    </Heure>
  </HEURES>
  <DATE_FIN fmt="DD/MM/YYYY">18/03/2015</DATE_FIN>
</Horaire>
</HORAIREES>

```

Chaque horaire est défini par, en premier lieu, une date de début <DATE_DEBUT> et en dernier une date de fin <DATE_FIN>. Entre, des heures sont définies avec cette balise : <HEURES>.

Une heure <HEURE> comporte alors une <HEURE_DEBUT>, une <HEURE_FIN> puis des balises pour chaque jour qui spécifient s'ils sont concernés ou non par ces heures.

Par exemple :

<LUNDI>O</LUNDI> signifie que ces heures sont valables pour les lundis

<MARDI>N</MARDI> signifie que ces heures ne concernent pas les mardis.

Après les balises précisant les jours concernés ou non, se trouve 3 balises :

```

<ACCES_PERMANENT>
<TPS_ACCES_FIN>
<COMMENTAIRE>

```

La balise <COMMENTAIRE> spécifie le commentaire propre à l'horaire courant. Le commentaire est affiché dans le flux dans une balise <![CDATA[]]>. S'il n'est pas renseigné, cette balise sera présente mais contiendra du vide.

Les balises ACCES_PERMANANT et TPS_ACCESS_FIN permettent de définir à partir de quand dans l'intervalle il est nécessaire pour le prospect d'être présent ou jusqu'à quand on a encore le temps de se présenter.

Par exemple :

<ACCES_PERMANENT>1</ACCES_PERMANENT> signifie qu'il n'est pas nécessaire d'être présent dès le début

<TPS_ACCES_FIN>0</TPS_ACCES_FIN> représente 0 minutes

<ACCES_PERMANENT>0</ACCES_PERMANENT> signifie qu'il est nécessaire d'être présent dès le début

<TPS_ACCES_FIN>22</TPS_ACCES_FIN> représente 22 minutes

NOTE : Il existe un critère contenant la traduction littérale des dates et heures d'ouverture. Ce critère porte le n° 900003.

Dans le cas, où la recherche porte est une recherche de type « autour de » (autour d'un point ou d'une fiche), la balise <DISTANCE> est ajoutée dynamiquement au flux.

3.3. Le flux de type « fiche produit »

Ce flux permet d'afficher le détail d'une fiche produit.

Url d'appel : <http://www.sitlor.fr/xml/exploitation/ficheproduit.asp>

XSD : <http://www.sitlor.fr/xml/exploitation/XSD/ficheproduit.xsd>

L'url doit être complété par le paramètre produit passé sous la forme produit=xxxxxx.

Le flux retourné contiendra les résultats dans la balise <sit_fiche>.

Les éléments renvoyés sont les suivants :

- Tous les champs relatifs au produit. Cependant la liste des éléments retournés par l'appel de l'url peut être personnalisée par l'ajout du **paramètre « leschamps »**.
- Les disponibilités (balise <Disponibilites>) si des disponibilités ont été demandées.
- Les horaires (balise <Horaires>) si des dates ont été demandés.
- **Les produits couplés** (balise <Produits_associe> si les couplages ont été demandés.
- Les tarifs (balise <TARIFS>) si des tarifs ont été demandés.
- Les critères et modalités (balise <Criteres>) si des critères/modalités ont été demandés.

Dans le cas où des critères ont été demandé, la balise <Nomenclature> viendra compléter le flux XML.

```

- <Nomenclature>
  - <Criteres>
    <CRITERE>736001036</CRITERE>
    <CRITERE_NOM>Lieu de sortie</CRITERE_NOM>
    <CRITERE_AEDITER>-1</CRITERE_AEDITER>
    <CRITERE_QUALITATIF>-1</CRITERE_QUALITATIF>
    <CRITERE_TYPEVAL>2</CRITERE_TYPEVAL>
    <CRITERE_CLASSE>1</CRITERE_CLASSE>
    <CRITERE_ORDRE>100</CRITERE_ORDRE>
    <CRITERE_MINI>0</CRITERE_MINI>
    <CRITERE_MAXI>0</CRITERE_MAXI>
  - <Modalites>
    <MODALITE>1</MODALITE>
    <MODALITE_NOM>Bar</MODALITE_NOM>
    <MODALITE_ORDRE>1</MODALITE_ORDRE>
  </Modalites>
  
```

3.4. Le flux « Nomenclature »

Les informations contenues dans le LEI sont hiérarchisées en fonction d'une nomenclature.

La nomenclature du LEI est une nomenclature à 3 niveaux :

- Genres
 - o Catégorie
 - Type

Le flux « Nomenclature » retourne donc la nomenclature du LEI.

Url d'appel : <http://www.sitor.fr/xml/exploitation/listenomenc.asp>

XSD : <http://www.sitor.fr/xml/exploitation/XSD/listenomenc.xsd>

```

- <Resultat>
  - <Genres>
    <Genre>4000003</Genre>
    <NomGenre>A VOIR / A FAIRE</NomGenre>
    <CpteGenre>11116</CpteGenre>
  - <Categories>
    <CATEGORIE>4000008</CATEGORIE>
    <NomCat>Activités et Loisirs</NomCat>
    <CpteCcat>739</CpteCcat>
  - <Types>
    <TYPE>4000030</TYPE>
    <NomType> Act. Culturelle / artisanale</NomType>
    <CpteType>119</CpteType>
  </Types>

```

3.5. Le flux « Critère et modalité »

Chaque produit peut posséder des critères et des modalités. Le flux « Critère et modalité » permet de retourner la liste des critères et modalités satisfaisant une recherche.

Cette liste peut être restreinte à un ensemble de critères donnés via le paramètre lescritsel.

Url d'appel : <http://www.sitlor.fr/xml/exploitation/listecrit.asp>

XSD : <http://www.sitlor.fr/xml/exploitation/XSD/listecrit.xsd>

```

- <Resultat>
  - <Criteres>
    <CRITERE>736000304</CRITERE>
    <CRITERE_NOM>% de neige artificielle</CRITERE_NOM>
    <CRITERE_QUALITATIF>0</CRITERE_QUALITATIF>
    <CRITERE_TYPEVAL>1</CRITERE_TYPEVAL>
    <CRITERE_CLASSE>16</CRITERE_CLASSE>
    <CRITERE_A_EDITER>-1</CRITERE_A_EDITER>
    <CRITERE_MINI>0</CRITERE_MINI>
    <CRITERE_MAXI>0</CRITERE_MAXI>
  - <Modalites>
    <MODALITE>0</MODALITE>
    <MODALITE_NOM></MODALITE_NOM>
    <MODALITE_ORDRE>0</MODALITE_ORDRE>
    <MODALITE_CPTE>6</MODALITE_CPTE>
  </Modalites>
</Criteres>

```

3.6. Le flux « Commune »

Le flux « Commune » permet de retourner la liste des communes satisfaisant une recherche.

Url d'appel : <http://www.sitlor.fr/xml/exploitation/listecom.asp>

XSD : <http://www.sitlor.fr/xml/exploitation/XSD/listecom.xsd>

```

- <Resultat>
  <commune cpte="5">BACCARAT</commune>
  <commune cpte="1">BADONVILLER</commune>
  <commune cpte="1">BAR LE DUC</commune>


```

4. L'interface graphique

4.1. Connexion

Pour se connecter à l'interface du SITLOR, il faut se rendre à l'adresse <http://www.sitlor.fr> puis se connecter avec les identifiants délivrés par un administrateur du SITLOR.

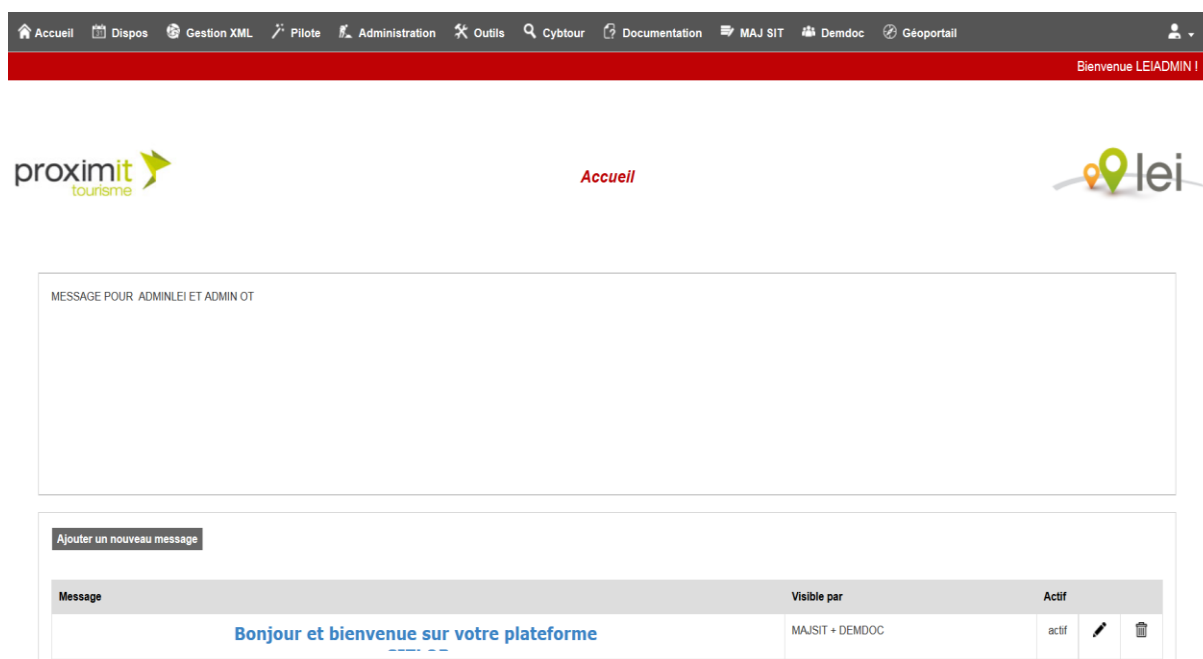

La plateforme dispose de plusieurs menus à l'attention des développeurs :



The screenshot shows the administrative interface of the SITLOR platform. At the top, there is a navigation menu with items: Accueil, Dispos, Gestion XML, Pilote, Administration, Outils, Cybtour, Documentation, MAJ SIT, Demdoc, and Géoportail. A red banner below the menu says "Bienvenue LEI/ADMIN !".


The main content area features the "proximit tourisme" logo on the left, the word "Accueil" in red in the center, and the "lei" logo on the right. Below this is a large empty box labeled "MESSAGE POUR ADMINLEI ET ADMIN OT".

At the bottom, there is a section titled "Ajouter un nouveau message" containing a table of messages:

Message	Visible par	Actif
Bonjour et bienvenue sur votre plateforme	MAJ/SIT + DEMDOC	actif  

4.2. Gestion XML

4.2.1. Multicritère

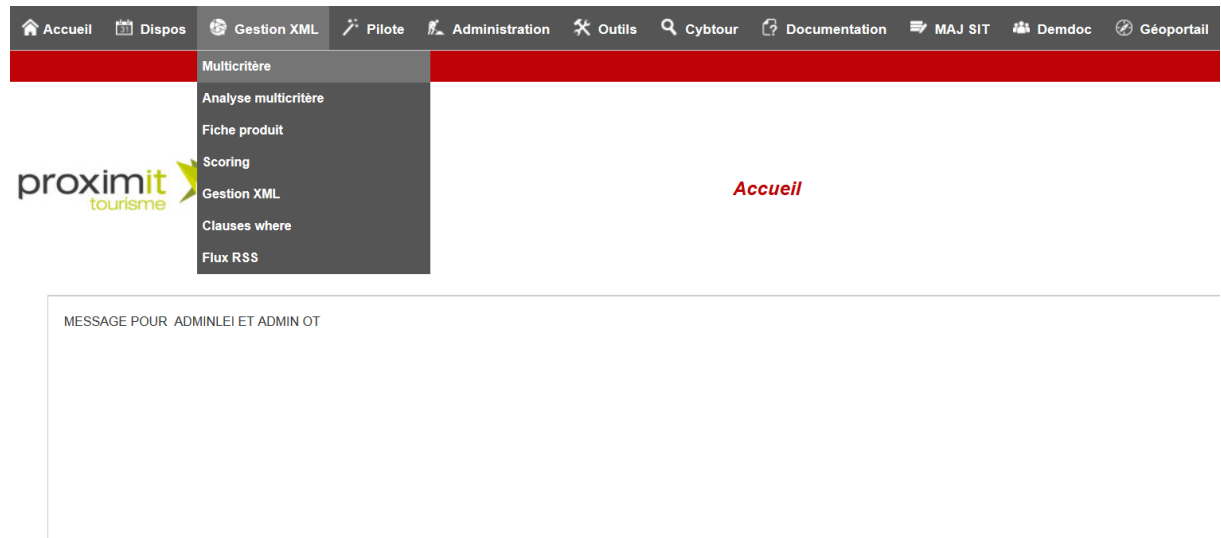

Le multicritère est une interface permettant de créer des requêtes « générales » de niveau 1 ou « clauses ». Les clauses générées renverront le résultat de la recherche sous forme de fichier XML. Elles peuvent être sauvegardées et réutilisées.

Vos sélections : Sélectionnez... Vos "paniers" de produits : Sélectionnez... Nouvelle sélection

FILTRES	DONNEES	TRIS
NOMENCLATURE		
Genre : Sélectionnez...	IDENTIFICATION	
Catégorie : Sélectionnez...	Nom :	
Type(s) : Sélectionnez...	Produit :	
LOCALISATION		
Secteur :	Entité LEI : Sélectionnez...	
Code postal :	VALIDITE	
Ville :	Valide du :	
Pays : Sélectionnez...	Valide au :	
Lat / Lon : / rayon :	Date de dernière MAJ :	
Géoréférencement <input type="checkbox"/> Communal <input type="checkbox"/> Précis	Date de création :	
<input type="checkbox"/> Fiches avec un tracé kml	DISPONIBILITES	
DATES ET HEURES		
<input type="checkbox"/> Sans dates	Statut : Sélectionnez...	
<input checked="" type="radio"/> Période continue <input type="radio"/> Période discontinue	Dispo du :	<input type="checkbox"/> y.c. sans dispo
du [jj/mm/aaaa] à partir de [hh:mm] heures	Dispo au :	<input type="checkbox"/> Dispo. continue
jusqu'au [jj/mm/aaaa] à [hh:mm] heures	Péréemption : Sélectionnez...	
<input type="checkbox"/> Y.C. sans dates	CRITERES	
Cratères	Modalités	Mini
Sélectionnez...		Maxi
PRESTATAIRE		
Numéro du prestataire :	<input type="checkbox"/> Sans prestataires	AUTRES CRITERES
Nom du prestataire :		Type de couplage : Sélectionnez...
		<input type="checkbox"/> tous les couplages
		Recherche fulltext :
Enregistrer sous : <input type="text"/>		
Langue/schéma : Français (Web) Visualiser		

L'écran du multicritère se décompose en trois parties :

- Une partie pour le requêtage (filtre de recherche), onglet **FILTRES**
- Une partie pour les données à extraire (éléments retournés), onglet **DONNEES**
- Une partie pour les tris, onglet **TRIS**

Les éléments disponibles pour créer la requête sont les suivants :

- Filtres sur la nomenclature :
 - Les genres de produit permettent de filtrer selon un genre (A VOIR / A FAIRE, HEBERGEMENT....)
 - Les catégories de produit permettent de filtrer selon une catégorie (Animations-Manifestations, Hôtellerie...)
 - Les types de produit permettant de filtrer selon un type de produit (Musée, Hôtel...)
- Filtres sur les éléments d'identification :
 - Nom permet de filtrer selon un nom de produit.
 - Produit permet de filtrer sur le numéro de produit
 - Référence permet de filtrer selon une référence.
 - Entité permet de filtrer selon une entité.
- Filtres sur la localisation :
 - Secteur permet de filtrer selon un secteur géographique (Les secteurs peuvent être créés depuis le menu Cybtour->Secteurs).
 - Code postal permet de filtrer selon un code postal complet ou un **numéro « commençant par » (à l'aide du signe %)**
 - Ville permet de filtrer selon le nom de la ville. Il est possible de saisir plusieurs ville séparées par le signe ;
 - Pays permet de filtrer selon le nom du pays.
 - Latitude, longitude et rayon permettent de filtrer autour d'un point (latitude et longitude)
 - Géoréférencement permet de filtrer les fiches en fonction de leur géoréférencement (communal ou précis)
 - Filtres avec un tracé kml permet de filtrer sur les fiches ayant un tracé KML
- Filtres sur la validité :
 - Valide du permet de filtrer selon le début de la validité d'affichage.
 - Valide au permet de filtrer selon le fin de la validité d'affichage.
 - Date de dernière MAJ permet de filtrer sur la date de dernière mise à jour de la fiche
 - Date de création permet de filtrer sur la date de création de la fiche
- Filtres sur les dates et heures :
 - Sans date permet de rechercher les fiches n'ayant aucune date renseignée
 - Du et Au permettent de rechercher les fiches ayant lieu entre deux dates.
 - Il est également possible de rechercher sur des heures précises (dans la plage de dates renseignées). Cette recherche peut être continue ou discontinue (bouton radio période continue et période discontinue). *Par exemple* : une recherche du 01/05/2014 au 03/05/2014 de 08 :00 à 12 :00 en mode discontinu permettra de renvoyer les fiches ayant lieu du 1^{er} au 3 mai entre 8h00 et 12h00, alors qu'en mode continu, le système renverra la liste des fiches se déroulant entre le 1^{er} mai à partir de 8h00 et le 3 mai à 12h.
 - En mode continue, il est également possible de rechercher toutes les fiches n'ayant aucune date renseignée
 - En mode discontinue, il n'est pas possible de renvoyer les fiches sans dates mais il en revanche possible de filtrer sur un ou plusieurs jours. *Par exemple* : recherche des fiches ayant lieu entre le 01/07/2014 et le 31/08/2014 uniquement les samedis et dimanches
- Filtres sur les disponibilités :
 - Statut permet de filtrer selon le statut des disponibilités (0=Nous consulter, 1=Libre, 2=Fermé, 3=Complet). Attention, le statut des disponibilités ne s'utilise qu'avec des dates de début et de fin de disponibilités.
 - Dispo du permet de filtrer selon la date de début des disponibilités.
 - Dispo au permet de filtrer selon la date de fin des disponibilités.
 - y.c. sans dispo permet de sélectionner les fiches n'ayant aucune disponibilité

- Dispo continue permet de sélectionner les fiches ayant des disponibilités continues entre les dates de recherche
- Péréemption permet de filtrer sur la date de dernière mise à jour des disponibilités
- Filtres sur les critères :
 - La liste déroulante Critères permet de filtrer sur un ou plusieurs critères. En fonction du critère sélectionné, une liste de modalités correspondantes au critère s'affiche et/ou les zones de texte mini et maxi.
- **Filtres sur le prestataire :**
 - Numéro du prestataire permet de filtrer les fiches selon l'identifiant du prestataire.
 - Nom du prestataire permet de filtrer les fiches sur le nom du prestataire (nom de famille et raison sociale).
 - Sans prestataire permet de filtrer les fiches n'ayant pas de prestataire.
- **Autres critères :**
 - Type de couplage permet de sélectionner les fiches associées à d'autres selon le type de couplage choisi
 - Tous les couplages permet de sélectionner toutes les fiches associées à d'autres
 - Recherche fulltext permet d'effectuer une recherche sur tous les éléments textuels de la base de données.

Les éléments disponibles pour extraire les données sont les suivants :

Vos sélections : Sélectionnez... Vos "paniers" de produits : Sélectionnez... Nouvelle sélection

FILTRES DONNEES TRIS

TYPE DE FLUX XML

sit_listecomplete

table utilisée : SIT_LISTECOMLETE
script appelé : listeproduits.asp

CHAMPS DISPONIBLES

- Produit
- Nom
- ADRPROD_LIBELLE_COMMUNE
- Acompte
- Adresse
- Adresse personne en charge
- ADRPEC_COMPL_ADRESSE
- ADRPEC_CP
- ADRPEC_DISTRI_SPE
- ADRPEC_EMAIL

Assurance -> Latitude
Acompte -> Longitude

CHAMPS RETENUS

CRITERES / MODALITES A EXTRAIRE

Voir/Choisir critères et modalités à extraire

FORMAT DE SORTIE

Liste XML CSV HTML PDF JSON ICAL

Enregistrer sous : Enregistrer

Langue/schéma : Français (Web) Visualiser

- La zone Type de flux XML permet de choisir le type de flux (sit_listecomplete ou sit_listereduite).
- Champs disponibles et Champs retenus permet de ne sélectionner que certains champs parmi ceux disponibles dans le type de flux choisi.

- Critères et modalités à extraire permet de choisir les critères et modalités qui devront être renvoyé par le flux.
- **Format de sortie permet de choisir le format de sortie. Liste affichera une liste mise en forme en html ; XML affichera un flux XML ; CSV proposera le téléchargement d'un fichier CSV ; HTML affichera une page HTML mise en forme selon un fichier XSL ; PDF affichera un PDF mis en forme selon un fichier XSL ; JSON affichera un flux au format JSON et ICAL un flux au format ICAL (seulement si la recherche porte sur des dates ou des disponibilités).**
- Fichier de mise en forme permet de saisir l'url d'un fichier de mise en forme XSL

Les éléments disponibles pour trier les données sont les suivants :

FILTRES	DONNEES	TRIS
TRIS DISPONIBLES		
<input type="checkbox"/> Tri par dates <input type="radio"/> Croissant <input type="radio"/> Décroissant		
<input type="checkbox"/> Tri par périodes - dates de début <input type="radio"/> Croissant <input type="radio"/> Décroissant		
<input type="checkbox"/> Tri par périodes - dates de fin <input type="radio"/> Croissant <input type="radio"/> Décroissant		
<input type="checkbox"/> Tri par jours <input type="radio"/> Croissant <input type="radio"/> Décroissant		
<input type="checkbox"/> Tri par heures <input type="radio"/> Croissant <input type="radio"/> Décroissant		
<input type="checkbox"/> Tri par notoriété		
<input type="checkbox"/> Tri par dates de dernière mise à jour des disponibilités <input type="radio"/> Croissant <input type="radio"/> Décroissant		
<input type="checkbox"/> Tri aléatoire		
<input type="checkbox"/> Tri par champs Sélectionnez... <input type="radio"/> Croissant <input type="radio"/> Décroissant <input type="button" value="+"/> <input type="button" value="x"/>		
<input type="checkbox"/> Tri par critères Sélectionnez... <input type="button" value="+"/> <input type="button" value="x"/> Trier sur : <input type="radio"/> Les numéros de modalités <input type="radio"/> Les valeurs <input type="radio"/> Croissant <input type="radio"/> Décroissant		
Les tris : <input type="text"/>		
Champs tri : <input type="text"/>		

- Tri par dates permet de trier les fiches en fonction de leur dates de début ou de fin (disponible uniquement si la recherche contient un filtre par dates)
- Tri par période permet de trier les fiches par ordre croissant (ou décroissant) mais en ne tenant compte que de leur première période.
- Tri par jours permet de trier les fiches en fonction des jours où elles ont lieu (disponible uniquement si la recherche contient un filtre par dates)
- Tri par heures permet de trier les fiches en fonction des heures où elles ont lieu (disponible uniquement si la recherche contient un filtre par dates)
- Tri par notoriété permet de trier les fiches par notoriété c'est-à-dire des fiches les plus consultées au fiches les moins consultées.
- Tri par dates de dernière mise à jour des disponibilités
- Tri aléatoire
- Tri par champs permet de trier sur les champs disponibles dans le flux (Nom de la fiche, communes,....)
- Tri par critère permet de trier les fiches selon la valeur des critères lieu (disponible uniquement si la recherche contient un filtre par critères)

Le bouton Visualiser permet de visualiser le résultat sous forme de liste en HTML, de flux XML, de fichier CSV ou de PDF (si un fichier XSL de mise en forme a été saisi).

Le bouton Enregistrer permet d'enregistrer la clause (le nom de la clause doit être saisi dans le champ Enregistrer sous).

Le bouton Supprimer permet de supprimer une clause précédemment enregistrée.

4.2.2. Analyse multicritère

L'écran *Analyse multicritère* permet d'analyser l'url générée précédemment par le *Multicritère*.

Changer l'analyse de la clause multicritère : **Sélectionnez...** Langue / Schéma : Français (Web)

Utilisé	Catégorie	Paramètre de l'Url	Valeur	Description	Détails
✓	Global	ixml	sit_listereduite	Données définissant la structure du fichier XML	Ne pas modifier intempestivement !
✓	Global	tablelei	SIT_LISTEREDUITE	Source de données ORACLE	Ne pas modifier intempestivement !
✓	Sélection	lesvalid		Dates de validité de la fiche produit	Date du date au
✓	Informations disponibilités associés aux produits			Plusieurs enregistrements possibles	ATTENTION : Structure particulière

URL complète réalisant la demande telle que formulée par la clause ""
A utiliser pour exécuter la clause "" telle quelle

http://192.168.188.4/xml/exploitation/listeproduits.asp?rfrom=1&rto=20&user=2&pwkey=fc0946b2bf1ddb26bdc55c712c109c7&urnames=tous&clause=

Go

Analyse des paramètres de l'URL ci-dessus **Reconstituer l'URL**


Nom du paramètre	Valeur
Application multicritère	listeproduits.asp
rfrom	1
rto	20
user	2
pwkey	fc0946b2bf1ddb26bdc55c712c109c7
urnames	tous
clause	

La liste « Changer l'analyse de la clause multicritère » permet de choisir la clause précédemment enregistrée. Les détails de la clause et l'url générée s'affiche.

L'url générée préfixé de <http://www.sitlor.fr/XML/> peut alors être utilisée dans un site web.


4.2.3. Fiche produit

L'écran *Fiche produit* permet d'obtenir un flux pour une fiche produit.

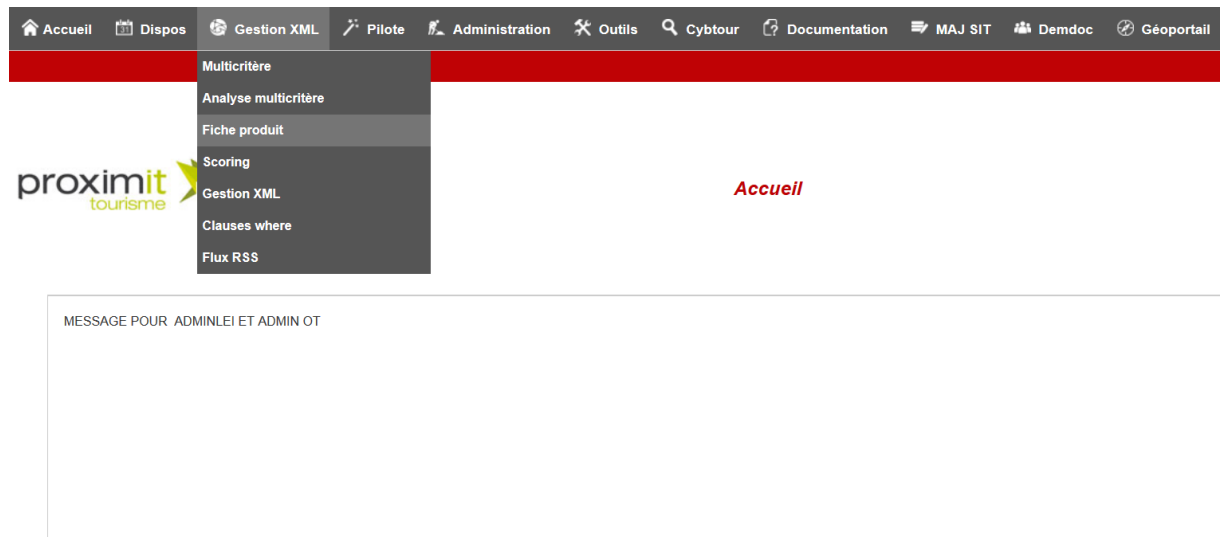

L'écran est composé de deux parties :

- Une partie permettant de saisir les paramètres de recherche
- Une partie permettant de choisir les données à extraire

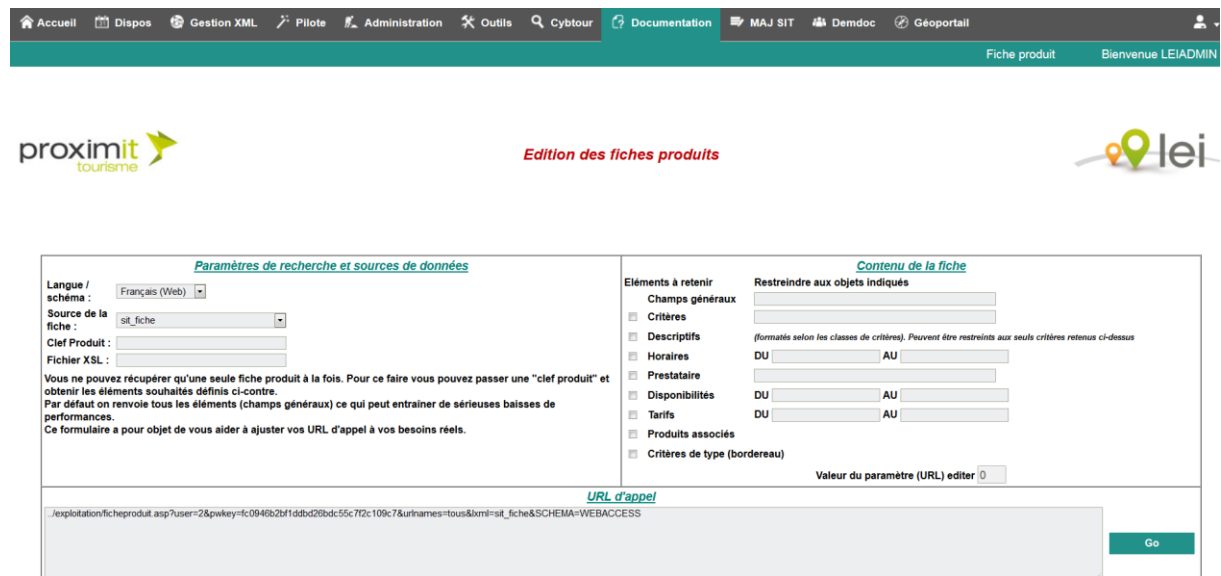

Les paramètres de recherche sont les suivants :

- Langue permet de choisir la langue dans laquelle les données seront recherchées.
- Fichier XML (sit_fiche) permet de choisir le modèle de flux XML.
- Clef du produit permet de saisir le numéro du produit
- Fichier XSL permet de saisir l'url d'un fichier XSL de mise en forme.

Les données à extraire sont les suivantes :

- Champs généraux permet de saisir les champs que l'on souhaite afficher dans le fichier XML.


Ils doivent être saisis en respectant une syntaxe que nous détaillerons ci-après. Si le champ est laissé vide, le flux XML renverra la totalité des champs.

- Critères permet de renvoyer tous les critères qui ont été renseignés par un partenaire dans la fiche produit. Il est également possible de retourner seulement quelques critères spécifiques, en saisissant leurs numéros, séparés par des virgules.
 - Descriptifs retourne le descriptif des classes de critères pré-formaté en HTML.
 - Horaires permet de renseigner la date de début et la date de fin de l'évènement.
 - Prestataire permet de retourner tous les champs concernant le prestataire (son numéro, civilité, nom, ...). Si on spécifie des champs, seuls ceux-ci seront retournés.
 - Disponibilités permet de renvoyer les disponibilités pour une période donnée.
 - si la case radio n'est pas cochée, cela ne retournera aucune information sur les disponibilités.
 - Tarifs permet de retourner les tarifs pratiqués selon la date de début et la date de fin.
 - Produits associés permet de renvoyer les produits associés à ce produit ; s'il s'agit d'un hôtel-restaurant, et qu'on consulte la fiche de l'hôtel, le numéro de la fiche restaurant associée sera renvoyé si elle existe.
 - Critères de type bordereau retourne tous les critères, même ceux qui ne sont pas renseignés.


Suite au choix des différents éléments, une url est générée. Le clic sur le bouton Go permet d'afficher le résultat.

Enfin, l'url générée préfixé de <http://www.sitlor.fr/XML/> peut alors être utilisée dans un site web.

4.2.4. Scoring

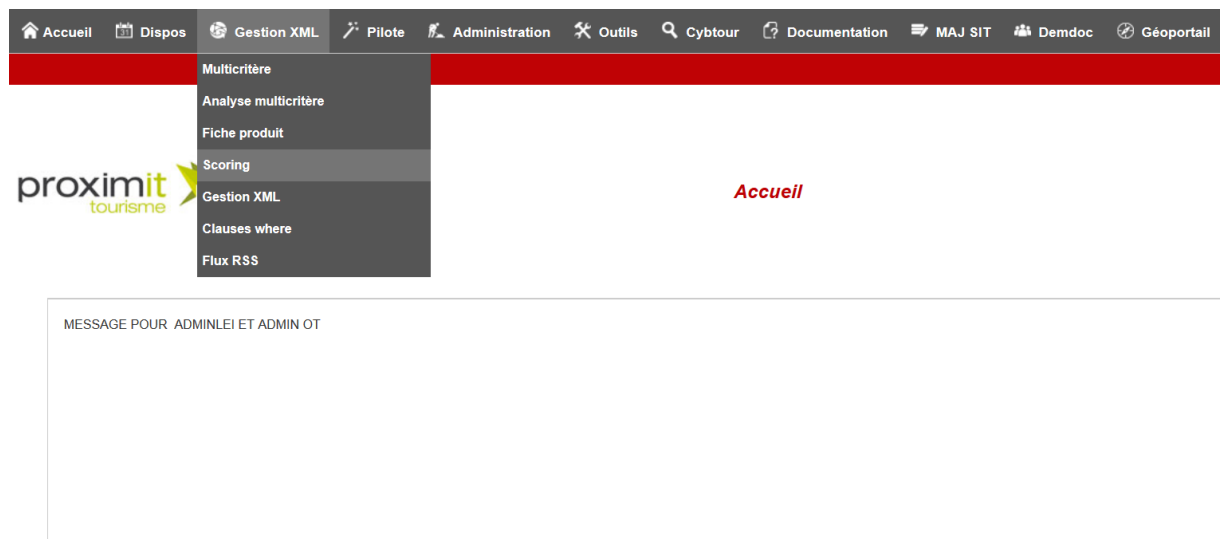

Le scoring permet d'attribuer des scores à une liste de produits. Cela renverra un flux XML classique contenant des produits triés selon certains paramètres.

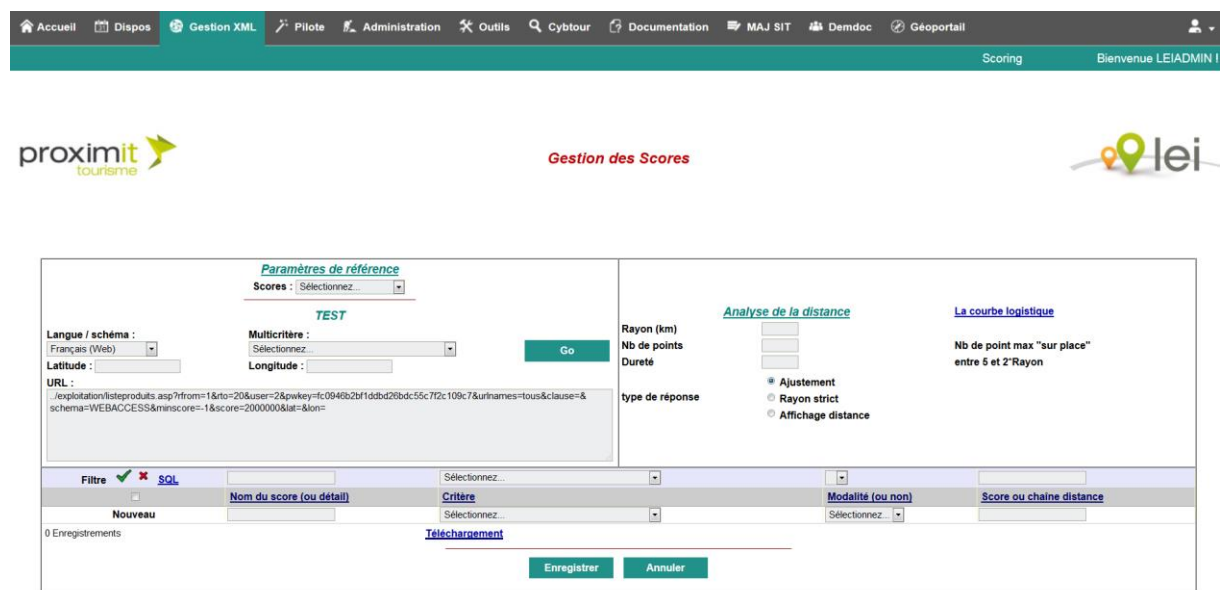

Pour obtenir, par exemple, une liste d'hôtel 3 étoiles dans un rayon de 10 km autour de Nancy, le flux XML généré renverra donc une liste d'hôtels classés du plus proche de Nancy au plus éloigné.

L'utilisation est la suivante :


- On réalise une clause via le multicritère. Comme par exemple les hôtels 3 étoiles.
 - o Type de produit : Hôtel
 - o Critère : Catégorie d'hôtel
 - o Modalité : 3 étoiles
- Sur l'interface du scoring, on choisit la clause créée via le multicritère dans le cadre Paramètres de référence.
 - Si l'on souhaite créer un score en fonction de coordonnées géographiques, il faut saisir les coordonnées dans les zones latitude et longitude. Puis, dans le cadre analyse de la distance, il faut saisir le rayon (c'est-à-dire le nombre de km à partir duquel le score commencera à diminuer), le nombre de point (c'est-à-dire le nombre de points maximum qui pourra être attribué) et la dureté.

Enfin, dans la zone nom du score, il faut saisir le nom du score, choisir le critère Coordonnées score et la modalité Critère seul.

- Il est possible de créer un score sans tri géographique. Dans ce cas, seuls des critères « traditionnels » seront utilisés ; les champs latitude, longitude, rayon, Nb point, Dureté et le critère Coordonnées Score ne seront pas utilisés.

4.3. Cybtour


4.3.1. Recherche

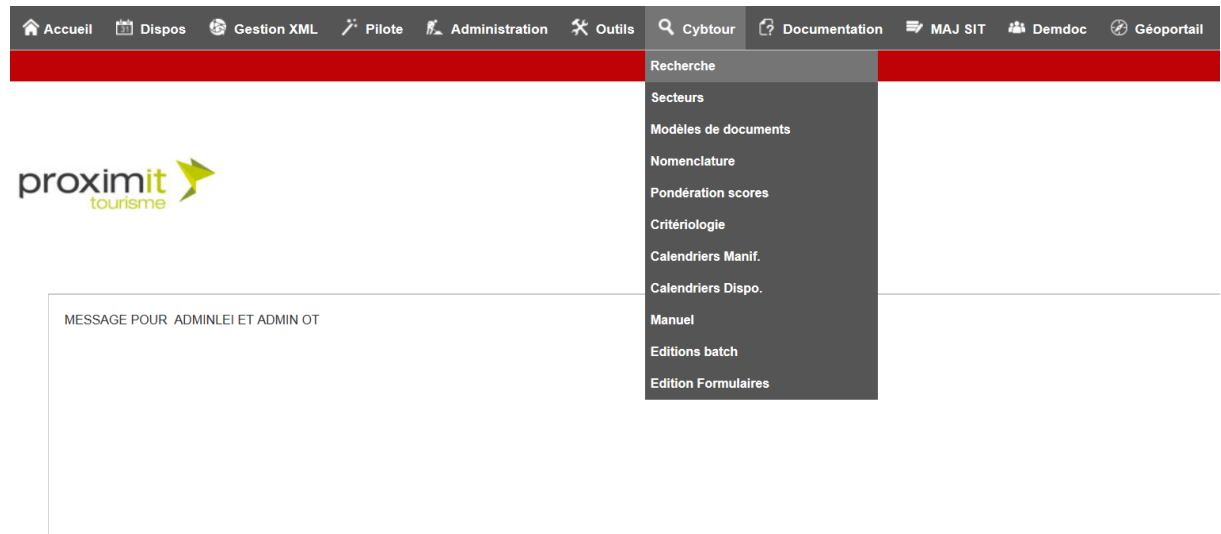


Le module Recherche de Cybtour est une interface permettant d'effectuer des recherches dans la base de données via un moteur de recherche similaire au multicritère. Une recherche enregistrée dans Cybtour peut être exploitée dans le Multicritères.

Cybtour permet également d'éditer des documents au format PDF et de télécharger des listes de produits au format csv.

C'est un module destiné à l'accueil des structures touristiques.

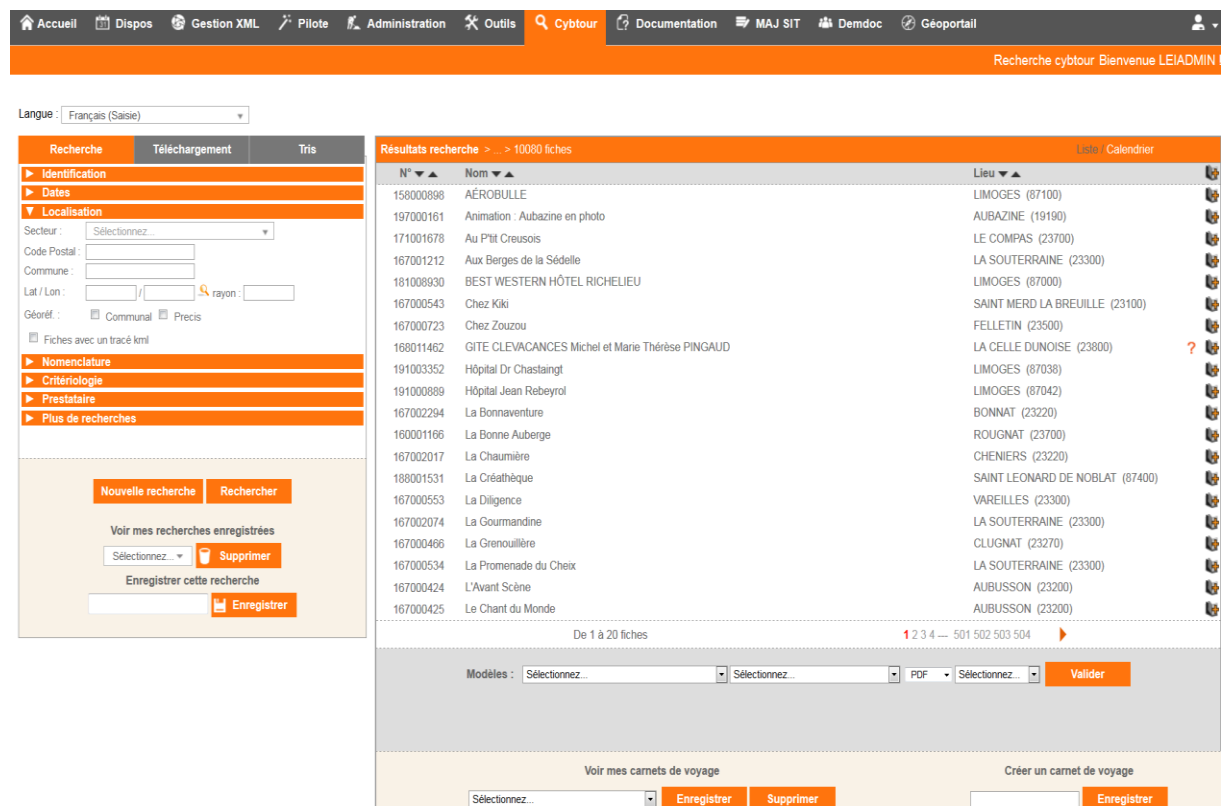


4.3.2. Secteur

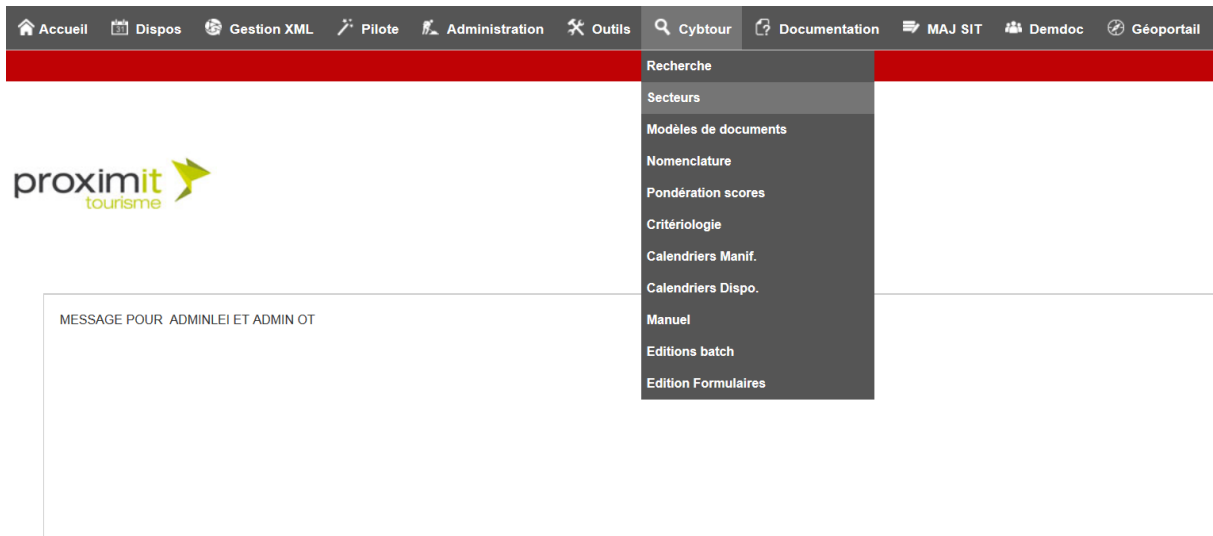

Le module Secteur de Cybtour est un module permettant de créer des secteurs géographiques ; c'est-à-dire des regroupements de communes.

Son utilisation est simple. Le choix de communes dans la liste de gauche alimente la liste de droite.

Il suffit ensuite d'enregistrer le secteur qui pourra être utilisé ensuite depuis le multicritère et la recherche de Cybtour.



Recherche de villes par départements

Département(s) de recherche: 19,23,87 0 Ville(s) sélectionnée(s)

<ul style="list-style-type: none"> 19 - AFFIEUX 19 - AIX 19 - ALBIGNAC 19 - ALBUSSAC 19 - ALLASSAC 19 - ALLEYRAT 19 - ALTILLAC 19 - AMBRUGEAT 19 - ARGENTAT 19 - ARNAC POMPADOUR 19 - ASTAILLAC 19 - AUBAZINE 19 - AURIAC 19 - AYEN 19 - BAR 19 - BASSIGNAC LE BAS 19 - BASSIGNAC LE HAUT 19 - BEAULIEU SUR DORDOGNE 19 - BEAUMONT 19 - BELLECHASSAGNE 	<div style="border: 1px solid gray; height: 100px; width: 100%;"></div>
--	---


Choisissez un secteur ou créez-en un nouveau

Secteurs précédemment enregistrés: Sélectionnez... Nouveau secteur: [input]


[Enregistrer] [Supprimer]

4.3.3. Modèles de document

L'interface Modèle de document permet de consulter la liste des modèles XSL dont dispose l'utilisateur. Seuls les administrateurs du SITLOR ont le droit d'affecter de nouveaux modèles.

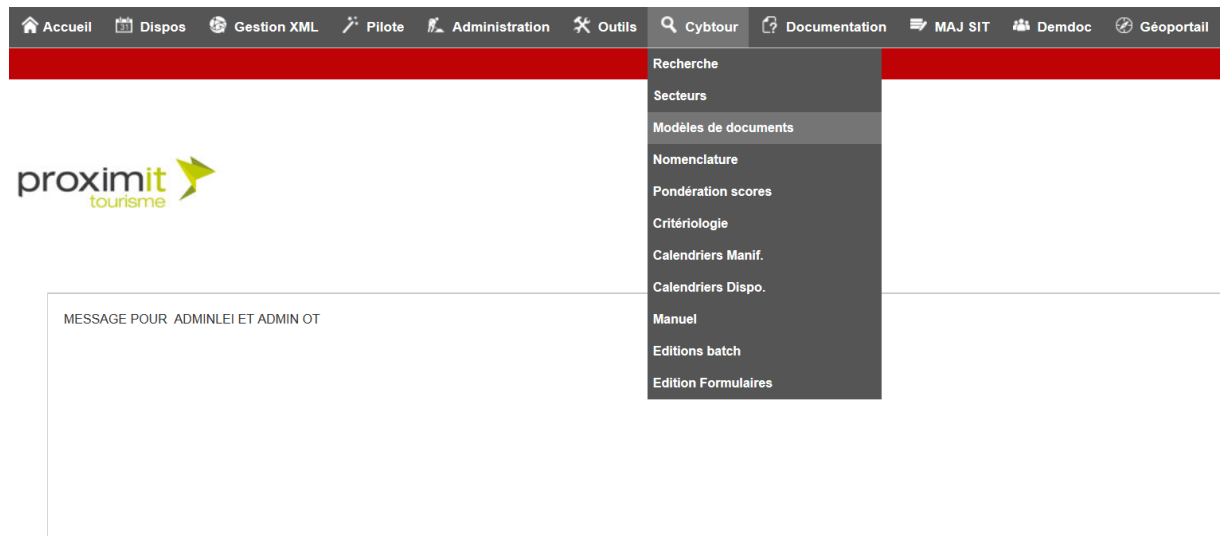

4.3.4. Nomenclature

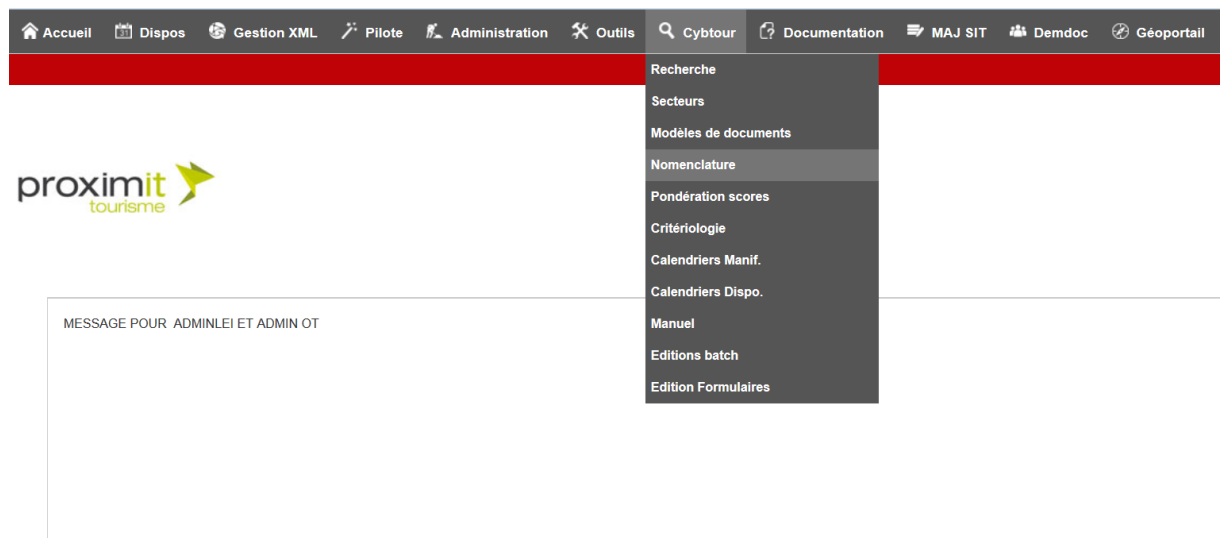

L'interface Nomenclature de Cybtour donne une vision structurée de la nomenclature (genres, catégories, types de produits) utilisée dans le SITLOR.

Les numéros des genres, catégorie et types sont ici disponibles pour une utilisation ultérieure dans le cadre de la création d'une clause paramétrée manuellement.

The screenshot shows the 'Nomenclature' section of the SITLOR interface. The main content area displays a tree structure under the heading 'Genres'. The root node is '30000005 - Activités de plein air (981 produits)'. It branches into three sub-categories: '30000021 - Activités aériennes (40 produits)', '30000020 - Activités aquatiques (325 produits)', and '30000019 - Activités terrestres (616 produits)'. Each sub-category lists specific activities with their respective product counts. For example, under 'Activités terrestres', there are 'Chasses privées (4 produits)', 'Equitation (166 produits)', 'Escalade (13 produits)', 'Géocaching (5 produits)', 'Golf (12 produits)', 'Parcs de loisirs et parcours aventures (15 produits)', 'Sentiers de randonnée (203 produits)', 'Ski de fond (4 produits)', 'Sports mécaniques (26 produits)', 'Tennis (91 produits)', 'Tir et tir à l'arc (6 produits)', and 'VTT - Vélo (71 produits)'. On the right side, there are panels for 'Catégories' and 'Types', and a 'Modèles' section with a dropdown menu set to 'Nomenclature' and a 'PDF' button.

4.3.5. Critériologie

The screenshot shows the 'Critériologie' section of the SITLOR interface. The top navigation bar includes 'Accueil', 'Dispos', 'Gestion XML', 'Pilote', 'Administration', 'Outils', 'Cybtour', 'Documentation', 'MAJ SIT', 'Demdoc', and 'Géoportail'. The 'Cybtour' menu is open, displaying a list of options: 'Recherche', 'Secteurs', 'Modèles de documents', 'Nomenclature', 'Pondération scores', 'Critériologie' (highlighted), 'Calendriers Manif.', 'Calendriers Dispo.', 'Manuel', 'Editions batch', and 'Edition Formulaires'. On the left side, there is a logo for 'proximit tourisme' and a message box containing the text 'MESSAGE POUR ADMINLEI ET ADMIN OT'.

L'interface Critériologie de Cybtour fournit la liste des critères et modalités disponibles dans le SITLOR.

L'interface permet de trier la liste des critères mais également de rechercher des critères particuliers en fonction du nom ou du numéro.

Accueil Dispos Gestion XML Pilote Administration Outils **Cybtour** Documentation MAJ SIT Demdoc Géoportail

Critériologie Bienvenue LEIADMIN !

Critères (284)						
Critère	Nom	Type	Classe	Type valeur	Mini	Maxi
30000064	Situation	Modalité multiples	32	Texte		1
30000066	AA4 - Accès SNCF	Modalité multiples	8	Texte		
30000068	Département	Modalité multiples	32	Texte		
30000069	Équipement ménager	Modalité multiples	8	Texte		
30000070	Classement Gîtes de France	Modalité multiples	2	Texte		
30000071	Équipement de loisirs sur place	Modalité multiples	8	Texte		
30000072	Classement Hôtel	Modalité multiples	2	Texte		
30000073	Classement Restaurant	Modalité multiples	2	Texte		
30000074	AA2 - Altitude (m)	Quantitatif	32	Numérique		4810
30000075	Chaînes hôtels	Modalité multiples	2	Texte		
30000077	Accessibilité handicapés	Modalité multiples	8	Texte		
30000080	Guides	Modalité multiples	2	Texte		
30000081	Animations culturelles	Modalité multiples	8	Texte		
30000084	Stationnement et parking	Modalité multiples	8	Texte		

Affiner

Fin de clef:

Le nom:

Le type:

La classe:

Le type de valeur:

Rechercher **Annuler**

Aperçu avant impression

Modèles: PDF


Aperçu des critères du type...

Sélectionnez le type:

Tout comme la nomenclature, la critériologie permettra de fournir une liste complète de critères et de modalités utilisables dans des clauses paramétrées manuellement.

4.4. Documentation


Le menu documentation permet d'accéder aux différentes documentations disponibles.

De plus, l'icône  présente sur certains écrans permet d'accéder à une aide complémentaire sur l'utilisation ou la finalité de l'écran.

4.5. Géoportail

4.5.1. Cartographie

Le module Cartographie du Géoportail permet de localiser un ou plusieurs produits sur une carte. Ce module utilise la technologie Google Maps.



Géoréférencement des objets



Carte dynamique

Sélections

Type: Sélectionnez...
 Entité: Sélectionnez...
 Commune:

FICHE TEST ELISA COMPERE	1
HÔTEL DU GRAND DORMEUR	
HÔTEL DU BOIS DORMANT	GUERET
Clévacances Corrèze	SOLIGNAC
Restaurant Du Petit Oiseau	BRIVE LA GAILLARDE
Atelier sculpture L. Schewzuck	BRIVEZAC
Eglise romane	SAINTE PIERRE CHERIGNAT
Au Repère	MOUTIER D'AHLIN
Boulangerie Jauzac	LA SOUTERRAINE
Le Clan des glands	EYMOUTIERS
Pâtisserie - boulangerie - chocolaterie Colignon	SAINTE MARTIN LE VIEUX
La cascade de Grudet	SAINTE LEONARDE DE NOBLAT
Hôtel 'La Diligence'	SAINTE SYMPHORIEN SUR COUZE
Cabinet vétérinaire 'La Licorne'	AXE SUR VIENNE
Kinésithérapeute Mr Garniche	CHATEAUPONSAC
Maçonnerie Serge Dautriaud	EYMOUTIERS
Comité des Fêtes	GENOULLAC
Passion et découverte	EYMOUTIERS
Etang de Claverolles	EYBURIE
	CONFOLENT PORT DIEU
	BLAUDEIX

De 1 à 20 fiches (sur 10710)

Tout comme le multicritère, le scoring et la fiche produit, ce module génère une url qui peut être ensuite intégré dans une page web.

Voici un exemple d'appel à la cartographie pour placer un produit.

4.5.2. Géo icônes

Le module Géo Icône permet de personnaliser les icônes à utiliser sur la cartographie. Une documentation détaillée est disponible sur la page.

4.6. Compléments

4.6.1. Les paramètres utilisables dans l'appel d'url

Paramètres de sélection

clause	N° de la clause multicritère cataloguée. Ce N° est l'information minimale à transférer. Il est également possible d'utiliser un passage direct de paramètres pour le multicritère qui ne tient aucun compte des informations préexistantes dans la clause.
PVALUES	Liste des noms de paramètres du multicritère séparés par une virgule. Voir leur signification ci-dessous
PVALUES	Liste de valeurs séparées par une virgule. Ces valeurs correspondent à la liste de paramètres passés par le paramètre PVALUES . Si une valeur est de la forme V1 V2 V3 alors la clause SQL sera du type ...in (V1, V2, V3). Dans le cas simple la Clause SQL est du type ...=V. Ceci ne s'applique pas à tous les paramètres du multicritère
contenu	Clés des produits (séparés par des virgules) dont on souhaite afficher les informations. Attention, ce paramètre n'est pas compatible avec PVALUES et PVALUES.
lat	latitude d'un point autour duquel on recherche des produits (degrés décimaux). (cf. aide du menu scoring)
lon	longitude d'un point autour duquel on recherche des produits (degrés décimaux). (cf. aide du menu scoring)
rayon	Nombre de km de recherche autour du point passé par lat, lon (cf. aide du menu scoring). Les recherches utilisant ce paramètre (combiné à lat et lon ou autourde) génère l'affichage d'une nouvelle balise <DISTANCE> contenant la distance entre la fiche et le point passé en paramètre.
autourde	Permet une recherche autour d'une fiche passée en paramètre. S'utilise avec les paramètres lat, lon et rayon
score	N° du scoring à utiliser (cf. aide du menu scoring)
georeftype	Type de géoréférencement : 1 pour communal, 2 pour précis
minscore	Score minimum que doit atteindre un produit pour être retenu (par défaut 0) si minscore=-1 aucun rejet (cf. aide du menu scoring)
leshoraires	Date de début date de fin d'une recherche d'horaires. Se décompose automatiquement en horariodu, horarioau. Déclenche l'affichage des horaires dans le résultat de « listeproduit »
lesheures	Heures au format HH :MM séparées par un . Se décompose automatiquement en heure_debut et heure_fin. Est pris en compte uniquement si la recherche porte sur des dates.
hcont	Mode continu (hcont=Y) ou discontinu (hcont=N). Si non renseigné le mode par défaut est discontinu. Ne s'applique que sur les recherches avec heures.
jours	Paramètre représentant les jours où doit s'effectuer la recherche. 2=lundi 4=mardi 8=mercredi 16=jeudi 32=vendredi 64=samedi 128=dimanche Les jours peuvent être cumulés. Ex : jours=6 pour une recherche les lundis

	et mardis
tshor	en cas de filtrage par horaires : « Y » (yes) sort aussi les produits qui n'ont pas d'horaires dans la plage
lesdispos	Date de début date de fin d'une recherche de disponibilités. Se décompose automatiquement en dispodu et dispoau. Déclenche l'affichage des disponibilités dans le résultat de « listeproduit »
dispostat	Statut de la disponibilité 0 = nous consulter 1 = libre 2 = fermé 3 = complet
tsdispo	en cas de filtrage par dispos : « Y » sort aussi les produits qui n'ont pas de dispos dans la plage
dispoper	« Y » active l'utilisation du champ Statut2 dans le filtrage des disponibilités ; indispensable dans 99% des cas.
dispcont	« Y » active la vérification de la continuité des disponibilités dans la plage demandée
delaipermption	Smart date permettant de filtrer les produits en fonction de la date de fraîcheur de leur disponibilité (voir chapitre sur les smart dates).
lesvalid	Date de début date de fin d'une date de validité. Se décompose automatiquement en validaddu, validadau.
datecreation	Permet de filtrer sur les fiches créées depuis une date passée en paramètre
datemaj	Permet de filtrer sur les fiches mises à jour depuis une date passée en paramètre
lescouplages	Y pour activer la sortie des produits couplés
lesasso	Permet de filtrer en fonction du type de couplage
libtext	Permet d'effectuer une recherche fulltext. Méthode de recherche classique : libtext=cathedrale abbaye → recherche cathédrale ou abbaye dans les descriptions Méthode de recherche explicite : libtext=VBCEXPLIpiscine AND Plan AND eau → recherche piscine plan eau libtext=VBCEXPLIpiscine OR tennis → recherche piscine ou tennis Le XML contient une balise TXSCORE qui indique le score renvoyé par la recherche textuelle (du plus pertinent au moins pertinent)
tracekml	« Y » permet de filtrer sur les fiches ayant un tracé KML .
sanspresta	Permet de filtrer les fiches n'ayant pas de prestataire
prestanum	Permet de filtrer en fonction du numéro de prestataire
prestanom	Permet de filtrer en fonction du nom du prestataire (nom de famille et raison sociale)

Paramètres du multicritère (à passer dans P NAMES)

Les paramètres qui permettent de "piloter" le multicritère sont indiqués ci-dessous.

Ils doivent tous être passés dans le paramètre URL « P NAMES ». Leur valeur correspondante est à passer dans « P VALUES ».

elgendro	Le genre du produit recherché. Peut être multiple (séparer alors les numéros de genre par des « »).
alcat	La catégorie du produit recherché. REMARQUE : si la catégorie est précisée le genre est inutile. Peut être multiple (séparer alors les numéros de catégorie par des « »).
eltypo	Le type du produit recherché. REMARQUE : si le type est précisé la catégorie ou le genre sont inutiles. Peut être multiple (séparer alors les numéros des types par des « »).
elnombre	Le nom du produit (partie du nom)
elproducto	Le numéro du produit
larefe	La référence du produit (partie de la référence)
lentidad	L'entité gestionnaire du produit. Peut être multiple (séparer alors les numéros des entités par des « »).
elsector	Secteur géographique (nom complet et exact) FORCÉMENT JOINT AU CODE UTILISATEUR QUI A DÉFINI LE SECTEUR (utilisador)
utilisador	Utilisateur qui a défini le secteur
elzipo	Code postal. Ajouter le signe pourcentage pour « commence par ».
lacuidad	Nom de la commune (contient ces caractères). Peut-être multiple en utilisant le caractère ;
elpais	Pays
validaddu	Date de début de la validité d'affichage du produit (retient tous les produits qui ont au moins un jour valable)
validadau	Date de fin de la validité d'affichage du produit (retient tous les produits qui ont au moins un jour valable)
horariodu	Date de début de périodes associées à la fiche (date réelle de « l'événement »)
horarioau	Date de fin de périodes associées à la fiche (date réelle de « l'événement »)
heure_debut	Heure de début de la recherche. Une heure de fin est obligatoire. Est pris en compte uniquement si la recherche porte sur des dates.
heure_fin	Heure de fin de la recherche. Une heure de début est obligatoire. Est pris en compte uniquement si la recherche porte sur des dates.
dispodu	Date de début de la disponibilité d'un produit
dispoau	Date de fin de la disponibilité d'un produit
elcriterio	Critère OBLIGATOIREMENT SUIVI D'UN N° D'ORDRE : elcriterioX associé à [modalidadX] et [minimoX] [maximoX]
modalidad	Modalité d'un critère (optionnel) OBLIGATOIREMENT SUIVI D'UN N° D'ORDRE : modalidadX associé à elcriterioX et [minimoX] [maximoX]
minimo	Minimum pour un critère (optionnel) OBLIGATOIREMENT SUIVI D'UN N° D'ORDRE : minimo2 associé à elcriterio [modalidad] et [elcriterio] [maximo]
maximo	Maximum pour un critère OBLIGATOIREMENT SUIVI D'UN N° D'ORDRE : maximo2 associé à elcriterio [modalidad] et [minimo]

Paramètres de mise en forme

fichxsl	URL de la feuille de style XSL destinée à la mise en forme du fichier XML produit. Si absent, le flux renvoyé est purement XML. Si présent, le flux renvoyé est le flux HTML de synthèse des données XML avec la feuille de style XSL.
typsor	Type de sortie souhaité. 1=xml 3=csv 5=pdf 6=json 7=ical
langue	Langue selon les indications transmises par votre client. Français par défaut.
lestris	<p>Champs des tris dans l'ordre, séparés par une virgule. ATTENTION : Respectez la casse. Le paramètre lestris s'utilise de la manière suivante : <i>&lestris=<Nom du champ en base de données></i>. Le nom du champ en base de données doit être orthographié à l'identique de la base de données ; c'est-à-dire « Nom » pour le tri sur le nom du produit. Par défaut, les résultats sont triés par ordre croissant. Pour un tri par ordre décroissant, il faut ajouter DESC <u>Exemple</u> : <i>&lestris="Nom" DESC</i></p> <p>Cette méthode est valable pour tous les champs disponibles de sit_listecomplete (ou sit_listereduite).</p> <p>En revanche, si l'on souhaite effectuer un tri sur d'autres champs tels que les dates ou des critères il faut utiliser une syntaxe particulière. Cette syntaxe est : <i>&champstri=<Nom de la table utilisée dans la requête>.<Nom du champ> AS <alias>&lestris=<alias></i></p> <p>Attention, ces champs doivent impérativement être dans la sélection. Par exemple, pour trier sur un critère, ce dernier doit impérativement être un élément de filtre de la clause.</p> <p>ATTENTION : <i>s'il y a la présence de caractères accentués dans le nom du champ, utilisé dans champstri, il est nécessaire d'encoder le caractère accentué avant de l'ajouter à l'url.</i> <i>Ainsi CRITO."Modalité" devient CRITO."Modalit%E9", ou CRITO."Critère" devient CRITO."Crit%E8re".</i></p> <p><u>Exemple de tri sur les dates de début et de fin d'une manifestation</u> : <i>&champstri=HORAIR.DATE_DEBUT AS PERIODE_DU, HORAIR.DATE_FIN AS PERIODE_AU &lestris=PERIODE_DU, PERIODE_AU</i></p> <p><u>Exemple de tri sur les critères</u> : Pour trier sur les critères (Modalité ou Valeur d'un critère), c'est la table CRITxxx qui est utilisée (où xxx est le n° d'indice du critère sélectionné).</p>

	<p>Pour un tri sur le numéro de modalité : &champstri=CRITO."Modalité" AS CRITI&lestris=CRITI Désormais il faudra encoder l'expression, selon la syntaxe suivante : &champstri=CRITO."Modalit%E9" AS CRITI&lestris=CRITI</p> <p>Pour un tri sur la valeur du critère : &champstri=CRITO."Valeur" AS Valeur&lestris=Valeur Pour des valeurs de type numérique seulement : &champstri=TO_NUMBER(CRITO."Valeur",'9999.99') AS valeur&lestris=valeur</p>
leschamps	<p>Liste de champs à extraire. Permet de sélectionner les champs du flux XML. Si vide, tous les champs disponibles sont envoyés. ATTENTION : Respectez la casse et ne prenez que ceux qui vous sont nécessaire à ce moment-là (performances obligent)</p>
lescritex	<p>Clefs des critères à extraire, séparés par une virgule. Noter que l'affichage XML dépend de leur type de valeur.</p>
rfrom	<p>Fenêtrage : renvoie les enregistrements à partir de rfrom. Attention : ne pas utiliser le fenêtrage peut provoquer un refus du serveur.</p>
rto	<p>Fenêtrage : renvoie les enregistrements jusqu'à rto. Attention : ne pas utiliser le fenêtrage peut provoquer un refus du serveur.</p>
urlnames	<p>Définit les noms de paramètres à récupérer par vos fichiers XSL. Tous ne sont pas nécessaires et vous pouvez en ajouter qui sont propres à votre application. Ils sont passés via le fichier XML.</p>
lxml	<p>Nom du profil définissant la structure du fichier XML. Le profil par défaut, "sit_listereduite", ne contient que les noms de la fiche, le libellé de commune et la clé de type de produit. Pour disposer de l'ensemble des informations, utiliser le profil "sit_listecomplete".</p>
latable	<p>Table ou vue ORACLE contenant les données à extraire.</p>
SCHEMA	<p>Schéma ORACLE Source des données. WEBACCESS par défaut (schéma web en français) ATTENTION : si spécifié, ce paramètre annule l'effet du paramètre langue.</p>
dispt1	<p>nombre de jours depuis la dernière mise à jour d'une des dispos du produit au-delà duquel on considère que le statut de la disponibilité est « nous consulter »</p>
dispt2	<p>nombre de jours depuis la dernière mise à jour d'une des dispos du produit au-delà duquel on considère que le statut de la disponibilité est « fermé »</p>
sessionalea	<p>contrôle le tri aléatoire de session (chiffre renvoyé dans la balise Resultat) - passer « start » pour initialiser le tri (un chiffre est généré et renvoyé dans Résultat) - pour la pagination passer le chiffre renvoyé (il sera renvoyé dans Résultat)</p>
photo_association	<p>photo_association=Y permet d'afficher l'URL de la photo principale (balise <PHOTO1> dans le nœud <Produits_associes> contenant les fiches associées.</p>

4.6.2. Les smart dates

Les champs dates du LEI supportent plusieurs formats :

- La date littérale au format JJ/MM/AAAA
- La date flottante (symboles représentant une date ou une durée)

Tableau des correspondances

@	Date du jour. Exemple : 25/05/2009
+XJ	Date du jour incrémentée de X jours. <u>Exemple</u> : +2J → 27/05/2009
-XJ	Date du jour décrétementée de X jours. <u>Exemple</u> : -2J → 23/05/2009
+XS	Date du jour incrémentée de X semaines. <u>Exemple</u> : +1S → 02/06/2009
-XS	Date du jour décrétementée de X semaines. <u>Exemple</u> : -1S → 19/05/2009
+XM	Date du jour incrémentée de X mois. <u>Exemple</u> : +1M → 25/06/2009
-XM	Date du jour décrétementée de X mois. <u>Exemple</u> : -1M → 25/04/2009

4.6.3. Questions / Réponses

Question 1 :

Nous avons réalisé des clauses pour notre site web sur le schéma Français.

Si nous souhaitons faire un site web en plusieurs langues, doit-on refaire des clauses pour les autres schémas ?

Réponse 1 :

Non, il n'est pas nécessaire de refaire des clauses pour les autres langues. Il suffit simplement d'ajouter la condition suivante à la fin de l'url d'appel de la clause :

&schema=WEBACCESS_DE pour l'allemand

&schema=WEBACCESS_EN pour l'anglais

&schema=WEBACCESS_NL pour le néerlandais

Question 2 :

Comment affiner la liste produits avec les secteurs créés dans Cybtour, quel paramètre doit-on passer dans l'url ?

Réponse 2 :

Les secteurs s'utilisent dans les paramètres PNames et PVALUES. De plus, un secteur s'utilise toujours en association au numéro d'utilisateur qui l'a créé.

Par exemple, si l'on a créé un secteur « Luneville » et que l'on souhaite l'utiliser dans une url, il faudra utiliser la syntaxe suivante :

&PVALUES=LUNEVILLE,123&PNames=elsector,utilisador

Il existe une correspondance entre les éléments passés dans PNames et ceux passés dans PVALUES. On a donc elsector qui va avec LUNEVILLE (correspond au nom de la clause) et utilisador qui va avec 123 (correspond au numéro d'utilisateur).

Question 7 :

Dans la récupération des descriptifs de fiche, il semble que les sauts de ligne, issues de la saisie, sont supprimés ?

Réponse 7 :

Oui, effectivement. Les commentaires des fiches sont stockés en base de données sans mise en forme.

Question 8 :

Est-il possible de faire des recherches multicritères afin d'obtenir un flux avec des produits qui répondent à une ou plusieurs conditions comme par exemple obtenir la liste des hôtels 1 et 2 étoiles?

Réponse 8 :

Oui, en effet, il est tout à fait possible de créer des urls permettant d'effectuer des recherches multicritère. Pour cela, il suffit de séparer les numéros des modalités par le caractère | dans l'url.

Exemple :

&PVALUES=736000360,13|16&PNAMES=elcriterio0,modalidad0

Question 9 :

Pouvez-vous me dire s'il existe un moyen d'effectuer une recherche sur plusieurs secteurs, par exemple :

<http://www.sitor.fr/xml/exploitation/listeproduits.asp?user=xxxx&pwkey=xx&urlnames=tous&clause=2000131000028&PNAMES=eltypo%2Celsector%2Cutilisador%2Celcriterio0%2Cmodalidad0&PVALUES=4000045%2CPays+de+Bitche+et+Sarre+guemines|Pays+de+Nied%2C2000131%2C736001150%2C1&rfrom=1&rto=500> [^]

Réponse 9 :

Non il n'est pas possible d'effectuer une recherche de ce type.

Cependant, il est possible de rechercher sur plusieurs communes en séparant les noms des communes par des ; (attention à ne pas mettre trop de communes car les navigateurs sont limités à des url d'environ 4000 caractères)

Question 10 :

Je voudrais savoir, pour me synchroniser, à quelle heure se fait l'actualisation de Sitor ? Sachant l'heure de la moulinette chez vous, je pourrais caler ma propre actualisation juste après...

Réponse 10 :

La maintenance quotidienne se déroule tous les jours à **01h00**.

Le traitement est très rapide, de l'ordre de la minute.

Question 11 :

J'ai remarqué que les modifications de SITLOR ne se répercutaient pas toutes immédiatement dans les appels en XML.

Je constate certains changements d'infos que le lendemain. Pouvez-vous me dire quelles sont les données qui ne sont visibles sur Internet à j+1 ?

Réponse 11 :

Lors d'une création ou suppression de fiche, les données ne sont visibles que le lendemain, après le passage de la maintenance quotidienne.

Lors de mise à jour de données, celles-ci sont visibles instantanément à la condition que la fiche soit déjà visible. Une exception toutefois concernant les données « nom », « type de produit », « géo localisation » et « validité » de la fiche : elles sont mises à jour par la maintenance quotidienne, donc visibles dès le lendemain.

Question 12 :

Comment faire ressortir des fiches dans les flux quand on n'en est pas propriétaire ?

Exemple : l'Office de Tourisme A veut faire son site Internet en y affichant ses propres fiches mais aussi 2 ou plusieurs autres fiches appartenant à l'OT B, l'OT C etc.

Réponse 12 :

Voici trois solutions :

1/ Utiliser le paramètre « &contenu= » en nommant les numéros de fiches, séparés dans des virgules. On peut être limité par le nombre de produits et l'aspect fastidieux de la solution.
(Voir Question 5)

2 / Créer un panier dans Cybtour, puis utiliser le flux suivant dans lequel vous remplacez le numéro de clause par votre numéro de panier (en modifiant éventuellement d'autres paramètres):
http://www.sitlor.fr/xml/exploitation/listeproduits.asp?rfrom=1&rto=20&user=xxx&pwkey=xx&urlnames=tous&clause=263&lxml=sit_listecomplete&LATABLE=SIT_LISTECOMLETE

3/ la troisième et dernière solution est celle qui permet de donner des droits de modification des critères (locaux uniquement) sur une entité à un utilisateur qui n'a pas accès à cette entité.

Pour cela, il faut demander à l'administrateur du LEI de :

Créer l'utilisateur dans SITLOR si ce dernier n'existe pas

Donner des droits dans MAJANNEXE à cet utilisateur

Spécifier une entité

Éventuellement un type de produit

Lui attribuer le droit **CRDP**

Créer un pool de critères modalités dans lequel vous spécifiez les critères que vous souhaitez

De cette façon, l'utilisateur peut désormais affecter (seulement) ses critères locaux sur les fiches de l'entité qui ne lui appartient pas.

On peut alors créer une clause en filtrant sur le critère souhaité et faire ressortir les fiches voulues.

Question 13 :

Comment faire pour obtenir un flux renvoyant toutes les occurrences de dates disponibles pour une fiche ?

Réponse 13 :

Il suffit simplement d'interroger le LEI sur une plage de dates durant laquelle la manifestation aura lieu plusieurs fois.

Exemple :

http://www.sitlor.fr/xml/exploitation/listeproduits.asp?rfrom=1&rto=20&user=xxx&pwkey=xx&urlnames=tous&lxml=sit_listecomplete&LATABLE=SIT_LISTECOMLETE&PVALUES=horariodu,horarioau&PVALUES=01/01/2013,31/07/2013

Question 14 :

Comment faire pour obtenir un flux renvoyant une fiche à chaque fois qu'elle a lieu ?

Réponse 14 :

Il suffit simplement d'interroger le LEI sur une plage de dates durant laquelle la manifestation aura lieu plusieurs fois et d'y ajouter un tri par dates

Exemple :

[http://www.sitlor.fr/xml/exploitation/listeproduits.asp?rfrom=1&rto=20&user=xxxx&pwkey=xx&urlnames=tous&lxml=sit_listecomplete<ABLE=SIT_LISTECOMplete&PNames=horariodu,horarioau&PVALUES=01/01/2013,31/07/2013&lestris= PERIODE DU, PERIODE AU&champstri=HORAIR."Du" AS PERIODE DU,HORAIR."Au" as PERIODE AU](http://www.sitlor.fr/xml/exploitation/listeproduits.asp?rfrom=1&rto=20&user=xxxx&pwkey=xx&urlnames=tous&lxml=sit_listecomplete<ABLE=SIT_LISTECOMplete&PNames=horariodu,horarioau&PVALUES=01/01/2013,31/07/2013&lestris= PERIODE DU, PERIODE AU&champstri=HORAIR.)

5. Autres outils et fonctionnalités

5.1. Smallit

5.1.1. Introduction

Les photos sont donc stockées sur le serveur à leur taille réelle.

Smallit, le système de redimensionnement des photos est un Web service mis à disposition des développeurs pour qu'ils puissent redimensionner dynamiquement les photos en fonction de leur besoin. Il est utilisé sur le SITLOR sur la fiche Cybtour et sur les modèles d'édition.

L'url d'appel du script est :

<http://carto.sitlor.fr/DotNet/LEI.Smallit/smallit.aspx>

L'ancienne URL (<http://www.sitlor.fr/utis/smallimage.asp>) ne doit plus être utilisée, mais elle fonctionne toujours car elle est redirigée vers le nouveau script.

5.1.2. Fonctionnement

Smallit permet de redimensionner les images dans les conditions ci-dessous.

Sans anamorphose en précisant uniquement **width** ou **height**, la deuxième dimension s'ajustant automatiquement à la première en fonction du ratio originale de l'image.

Avec anamorphose en précisant **width** et **height**.

Sans anamorphose mais a des dimensions exactes en précisant **crop**, **width** et **height**. Dans ce la partie centrale de l'image est gardée, des bandes sont enlevées en largeur ou en hauteur pour ce conformer au format final.

5.1.3. Options

imageurl = [url de l'image]

width = [Largeur désirée]

height = [Hauteur désirée]

crop = 1 pour le crop

le *crop* n'a de sens et n'est pris en compte que si **width** et **height** sont spécifiés.

5.1.4. Exemples

5.1.4.1. Largeur

<http://carto.sitlor.fr/DotNet/LEI.Smallit/smallit.aspx?imageurl=http://www.allboatsavenue.com/blog-bateaux/wp-content/uploads/2010/01/mer-vagues.jpg&width=200>



5.1.4.2. Hauteur

<http://carto.sitor.fr/DotNet/LEI.Smallit/smallit.aspx?imageurl=http://www.allboatsavenue.com/blog-bateaux/wp-content/uploads/2010/01/mer-vagues.jpg&height=200>



5.1.4.3. Hauteur et largeur

<http://carto.sitor.fr/DotNet/LEI.Smallit/smallit.aspx?imageurl=http://www.allboatsavenue.com/blog-bateaux/wp-content/uploads/2010/01/mer-vagues.jpg&height=200&width=200>



5.1.4.4. Crop

<http://carto.sitor.fr/DotNet/LEI.Smallit/smallit.aspx?imageurl=http://www.allboatsavenue.com/blog-bateaux/wp-content/uploads/2010/01/mer-vagues.jpg&height=200&width=100&crop=1>



5.2. Redimensionnement des images

SITLOR propose également des photos redimensionnées.

Les formats existants sont les suivants :

- 150 x 150
- 320 x 240
- 500 x 375
- 800 x 600
- 1024 x 768
- 1280 x 960

Le système ne redimensionne pas les photos plus petites que le format demandé et applique un crop pour les photos plus grandes afin de ne pas les déformer.

Pour appeler les photos, il suffit d'ajouter `_[Nom du format sans espace]` avant l'extension de la photo.

Exemple pour appeler la photo http://www.sitlor.fr/photos/735/735000001_4.jpg :

En 150x150 : http://www.sitlor.fr/photos/735/735000001_4_150x150.jpg

En 320x240 : http://www.sitlor.fr/photos/735/735000001_4_320x240.jpg

En 1280x960 : http://www.sitlor.fr/photos/735/735000001_4_1280x960.jpg (pas de redimensionnement)

6. Certification

Pour compléter et aller plus avant dans la maîtrise approfondie des flux XML, Proximit propose un programme de certification qui se déroule sur deux jours.

Pour plus de renseignements, veuillez contacter Christelle Kieffert, administratrice SITLOR, à l'adresse suivante : christelle.kieffert@tourisme-lorraine.com.